
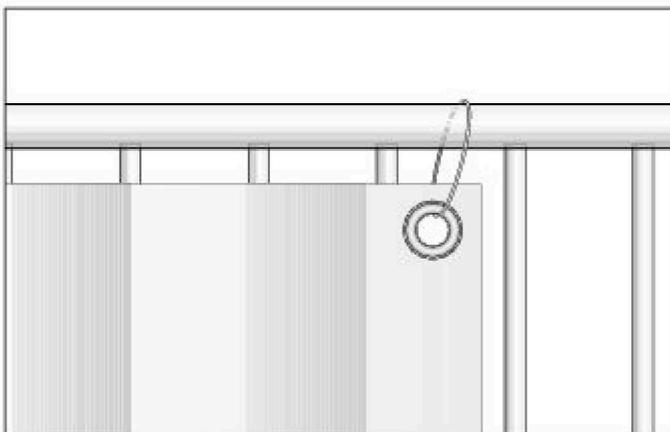


## Balkonbespannung

Die Balkonbespannungen haben im Abstand von 30 oder 50 cm Metallösen am äußeren, verstärkten Saum. Am einfachsten und schnellsten können Befestigungsschlaufen durch die Ösen geführt werden, mit denen die Bespannung am Balkongitter befestigt werden kann. Dabei ist es ratsam alle Ösen zur Befestigung zu verwenden, damit die Bespannung möglichst faltenfrei und windsicher angebracht wird.

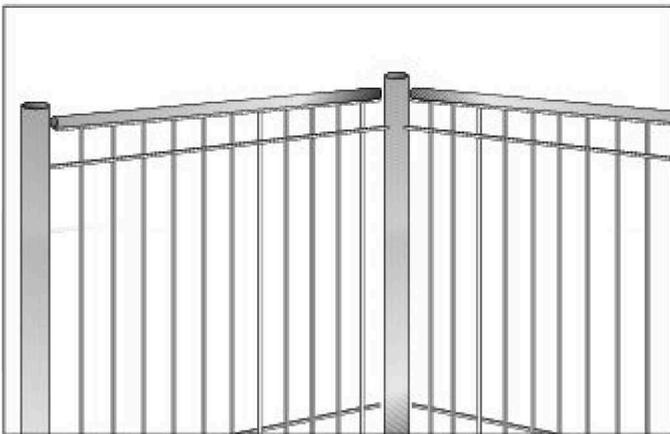

Alle Balkonbespannungen sind auch im **Set mit Befestigungsschlaufen** (50 Stück aus transparentem PUR-Kunststoff) **erhältlich**.

Die Balkonbanner werden mit einer Nylonschnur geliefert, die durch die Metallösen geführt und um das Balkongeländer geschlungen wird.

## Balkon-Banner

(Material: Polyesterstoff in Segeltuchoptik)



## PE-Balkonbespannung „Design“

(Material: Polyethylen in Segeltuchoptik)



## PE-Balkonbespannung „Classic“

(Material: Polyethylen in Gewebeoptik)



## PP-Balkonverkleidung

(Material: PolyPropylen in Gewebeoptik)

